新型グリップタイプ発売

LEMO

NIM/CAMAC 準拠　インターコネクションケーブル

1970年にNIM/CAMACに標準化されたレモオリジナル00 シリーズコネクタは、40年以上研究開発分野でのインターコネクションのリーダーであり続けております。

ご案内
●グリップ形式を改良し、着脱がさらに容易。
●狭く密集したスペースでも着脱工具を使用することにより、ケーブルの破損を防ぐことが可能。

着脱工具　新製品

DCR.91.106.5AZ
レモコネクタ着脱工具

MSBタイプ　（使用コネクタ FFS.00.250.CTCE、圧着型、スリーブ付）**

MFBタイプ　（使用コネクタ FFA.00.250.CTAC、半田型、スリーブ無）**

型番の説明

MSB.00.250.LTE***Y

MSBタイプ
MFBタイプ

L　L指定・・・寸法
R　R指定・・・秒数（ns）

長さ（Lタイプ）
ディレイ（Rタイプ）

■ディレー■

MFB 型番	ディレー (ns)	MSB 型番	標準スリーブ色
MFB.00.250.RTE010Y	1.0	MSB.00.250.RTE010Y	茶
MFB.00.250.RTE020Y	2.0	MSB.00.250.RTE020Y	赤
MFB.00.250.RTE030Y	3.0	MSB.00.250.RTE030Y	橙
MFB.00.250.RTE050Y	5.0	MSB.00.250.RTE050Y	緑
MFB.00.250.RTE100Y	10.0	MSB.00.250.RTE100Y	黒

■長さ■

MFB 型番	長さ (mm)	MSB 型番	標準スリーブ色
MFB.00.250.LTE030Y	300	MSB.00.250.LTE030Y	黒
MFB.00.250.LTE050Y	500	MSB.00.250.LTE050Y	黒
MFB.00.250.LTE100Y	1000	MSB.00.250.LTE100Y	黒
MFB.00.250.LTE300Y	3000	MSB.00.250.LTE300Y	黒
MFB.00.250.LTE500Y	5000	MSB.00.250.LTE500Y	黒

特徴

①レモ独自のプッシュプルシステムによる簡単/確実/堅牢な着脱が可能（5000回保証）
②ケーブル、コネクタ形状、条長を自由に選べる豊富なラインナップ
③専用工場での生産による高品質/高性能

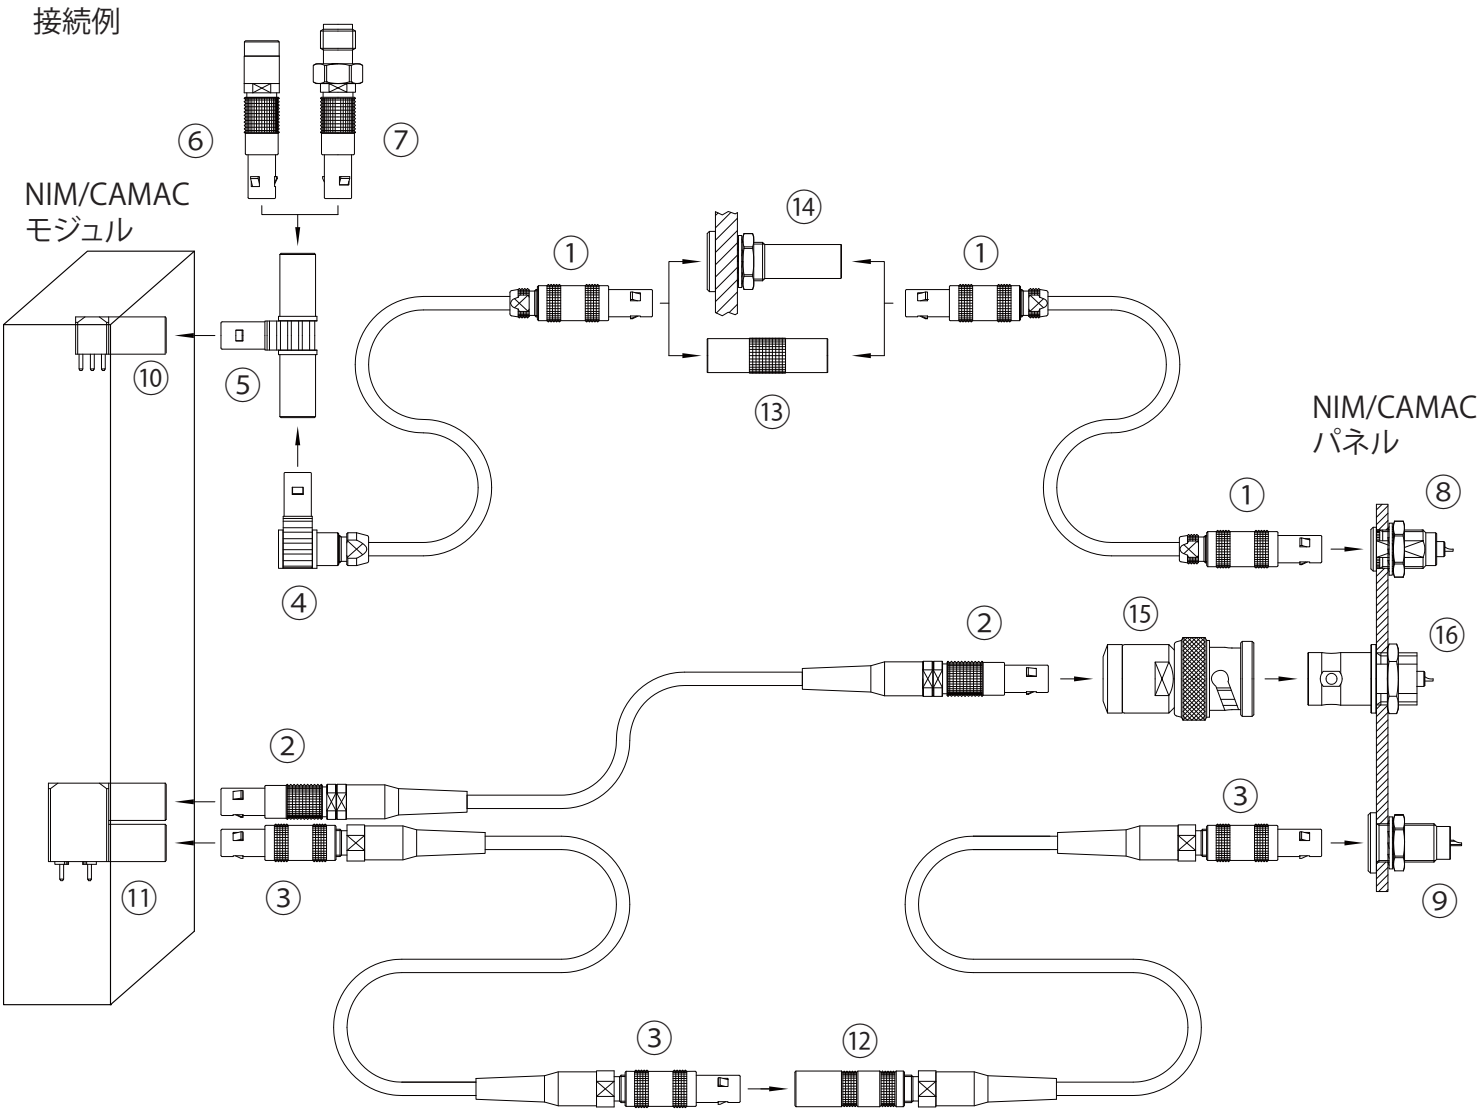

① FFA.00.250.CTACxx
ストレートプラグ、
ケーブルコレット付

② FFS.00.250.CTCExx
ストレートプラグ、
ケーブルクリンプ用

③ FFA.00.250.CTACxxZ
ストレートプラグ、
ケーブルコレット、
ベンドレリーフ
取付用ナット付

④ FLA.00.250.CTACxx
エルボプラグ(90°)、
ケーブルコレット付

⑤ FTA.00.250.NTF
T 型プラグ（二股分岐用）
オス ×1, メス ×2

⑥ FRT.00.250.NTA00
抵抗：短絡
FRT.00.250.NTA50
抵抗：50Ω

⑦ ASF.00.250.NTA
SMA ソケット /
LEMO プラグ変換

⑧ ERA.00.250.CTL
固定ソケット・後ろナット
（パネル裏面よりナット留め）

⑨ HGP.00.250.CTLPV
固定ソケット (気密) 後ろナット
（パネル裏面よりナット留め）

⑩ EPL.00.250.NTN
エルボ（90°）ソケット
プリント基板用

⑪ EPY.00.250.NTN
エルボ（90°）ソケット
縦型 2 連タイプ

⑫ PCA.00.250.CTLCxxZ
フリーソケット、
ケーブルコレット、
ベンドレリーフ
取付用ナット付

⑬ RMA.00.250.NTM
フリーカプラ

⑭ RAD.00.250.NTM
固定カプラ・後ろナット

⑮ ABA.00.250.NTL
BNC プラグ /
LEMO ソケット変換

⑯ BNC socket

レモ ジャパン株式会社
本社　〒108-0073　東京都港区三田 2-7-22
e-mail：info-jp@lemo.com

date：2023.12.26