レモ高電圧ケーブル規格

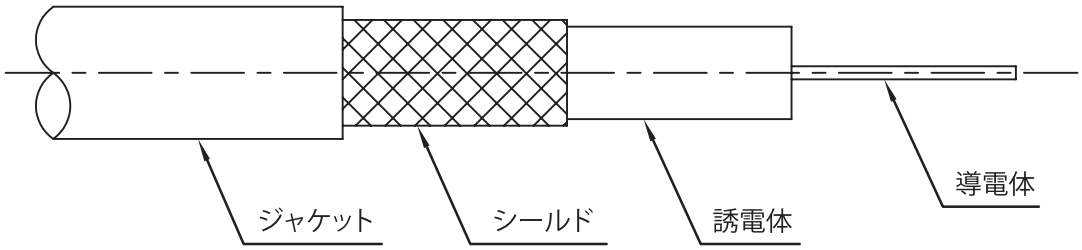

推薦する高電圧ケーブル

型　番		JJC40004	JJC40002	JJC40007	JJC40003	JJC40019
製品番号		150470	106330	315650	130660	130666
導体抵抗Ω/km		38.2	77.5	10	55.8	55.8
絶縁抵抗 MΩ		220	5000	5000	5000	5000
使用電圧kVDC		3	9	18	30	30
試験電圧kVDC		6	18	25	60	60
環境温度 ℃		−5/+70	−10/+70	−10/+70	−25/+90	−25/+80
導体材料		CuBI	CuSn	CuBI	CuSn	CuSn
導体構成		7×0.25	14×0.15	−	7×0.25	7×0.25
導体直径 φmm		0.75	0.6	1.5	0.75	0.75
絶縁体材料 1		PEnat	PEnat	PEnat	PE赤	HDFRPE
絶縁体直径 1 φmm		2.05	2.8	6.5	3.9	3.95
絶縁体材料 2						
絶縁体直径 2 φmm						
絶縁体材料 3						
絶縁体直径 3 φmm						
シールド材料		CuBI	CuSn	CuBI	CuSn	CuSn
シールド直径 φmm		2.4	3.5	7.3	4.4	4.4
ジャケット材料		PVC赤	PVC赤	PVCgr	PVC赤	PVC赤
ジャケット φmm		4	4.6±0.2	8.8	5.4	6.0
その他						UL11152
適合コネクタ	0S403	●				
	0S405		●			
	1S405		●			●(62)
	1S408	●	●(61)			●(61)
	1Y405		●			−
	1Y410		●		●	●(62)
	1Y416				●	●(※)
	2S408		●		●	●(62)
	3S405			●	●	
	3S410			●	●	●(62)
	3S415				●	●(62)
	3Y415			●	●	●
	3Y425				●	●(※)
	3Y430				●	●
	4S410			●		

補足：その他、高電圧用ケーブルは多数取り揃えております。各種高電圧コネクタのケーブルアッセンブリでのご提供も可能です。
詳細はレモジャパン㈱営業部までお問い合わせください。
(※)はレモジャパン㈱営業部まで型番をご確認ください。