

お客様各位

レモジャパン株式会社

営業部

TEL : 03-5344-3933

FAX : 03-5344-3935

## 高電圧固定ソケット施工に関する注意事項のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。


レモ高電圧コネクタ Y シリーズは、超小型設計となっております。

そのため、絶縁性能はケーブルの適格な施工後に保たれる設計となっております。従ってケーブル施工前の絶縁確認や不適格なケーブル施工下においては絶縁性能が保たれない場合がございます。

施工時の注意事項は下記の通りです。

敬具

記

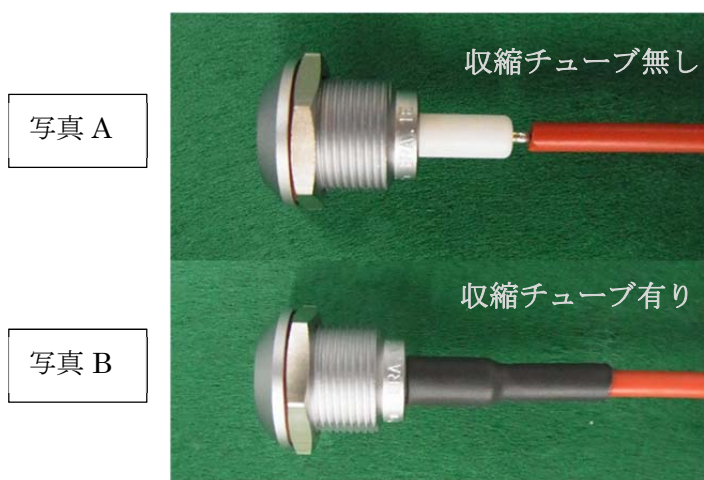

**写真 A**のように絶縁部を露出させた状態で高電圧をかけたり、耐電圧試験を実施したりした場合、その部分とコネクタ外装などとの間で放電が発生することがあります。

このためにも施工時は**写真 B**のように熱収縮チューブを確実に装着していただきますようお願いいたします。

以上

追記：収縮チューブは当社にて取り扱っております。ご用命の場合は当社営業担当までお問合わせください。